


土間コンクリート考慮基礎条件
 本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
 条件を満たしていない場合は、『独立基礎』の大きさにして施工してください。

- 基礎条件**
- ①土間コンクリート厚：100mm以上、有筋
 - ②土間コンクリート強度：18N/mm²以上
 - ③縁端距離：200mm以上
 - ④地耐力：50kN/m²以上

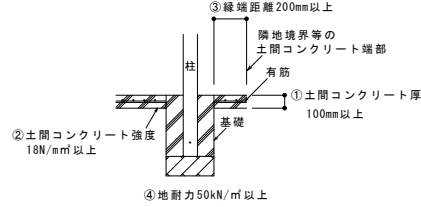

●基礎寸法表(独立基礎) (単位: mm)


H	L	H	地耐力: 50kN/m ²			
			4'x'x'4'x'有筋		4'x'x'4'有筋	
中央: B	両端: A	中央: B	両端: A	中央: B	両端: A	
3111	55-55 55-60 60-60	2355 (2500) (2850)	540	520	540 (640)	520 (630)
4911	52+52		680	600	680	600

●基礎寸法表(独立基礎) (単位: mm)

H	L	H	地耐力: 50kN/m ²				地耐力: 100kN/m ²			
			4'x'x'4'有筋		4'x'x'4'有筋		4'x'x'4'有筋		4'x'x'4'有筋	
中央: B	両端: A	中央: B	両端: A	中央: B	両端: A	中央: B	両端: A	中央: B	両端: A	
3111	55-55 55-60 60-60	2355 (2500) (2850)	540	520	390	390	390	390	390	390
4911	52+52		680	600	460	400	460	400	460	400

※H=2500の基礎寸法はH=3000に準ずる


30 : 116.5 [116.5] (121.5)	柱芯々 30 : 2878 [2878] (2868)	30 : 116.5 [116.5] (121.5)
48 : 121.5 [121.5] (121.5)	48 : 4668 [4668] (4668)	48 : 121.5 [121.5] (121.5)

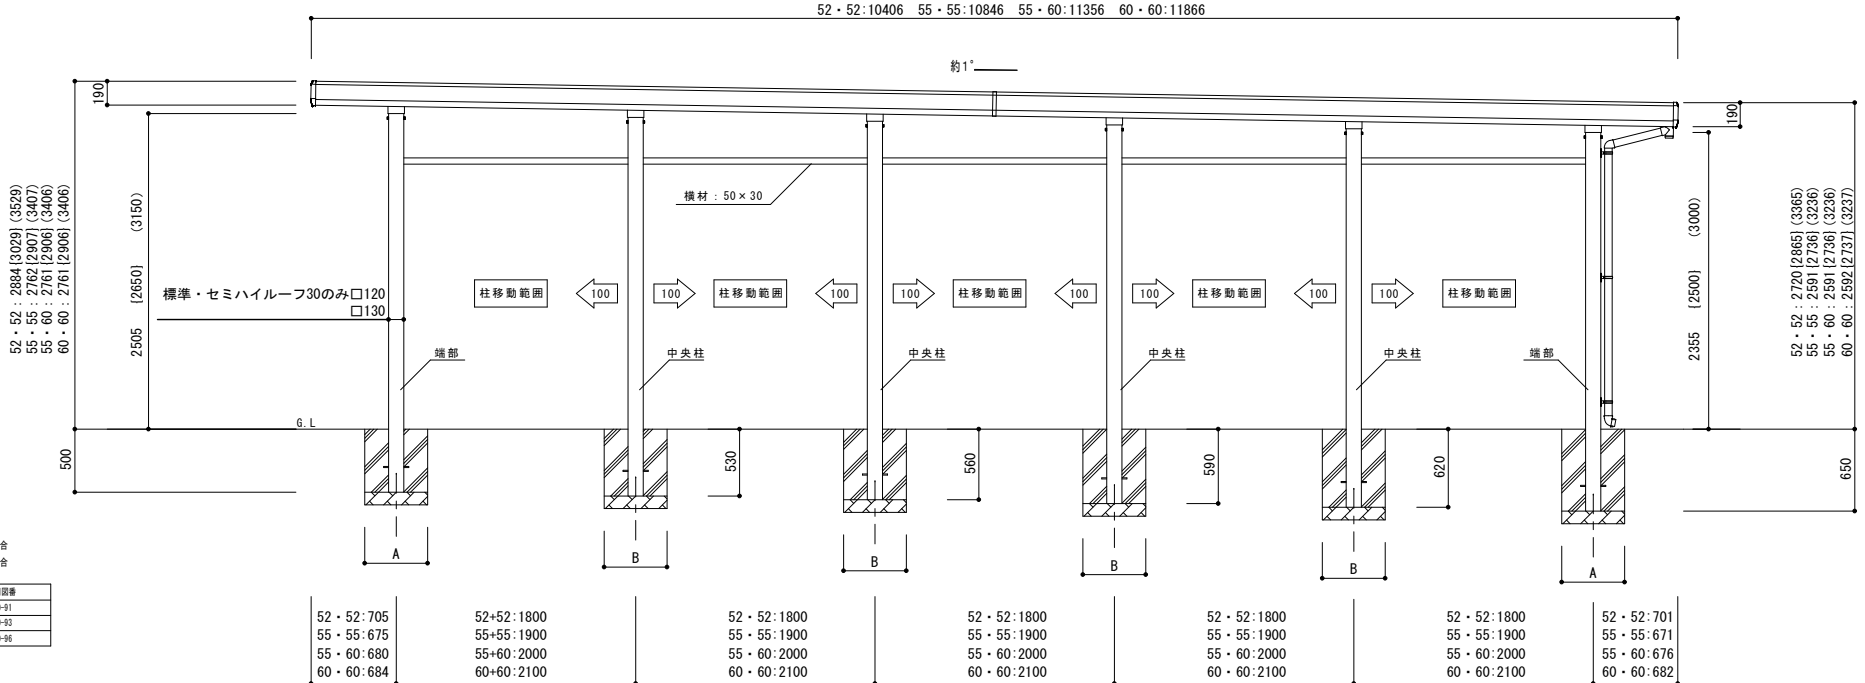

() 内寸法はH=2500の場合
 () 内寸法はH=3000の場合


詳細	適用図番
開口方向断面図	3K-91100-41
奥行方向断面図	3K-91100-43
壁根断面図	3K-91100-46

52・52:705	52+52:1800	52・52:1800	52・52:1800	52・52:1800	52・52:1800	52・52:1800	52・52:701
55・55:675	55+55:1900	55・55:1900	55・55:1900	55・55:1900	55・55:1900	55・55:1900	55・55:671
55・60:680	55+60:2000	55・60:2000	55・60:2000	55・60:2000	55・60:2000	55・60:2000	55・60:676
60・60:684	60+60:2100	60・60:2100	60・60:2100	60・60:2100	60・60:2100	60・60:2100	60・60:682

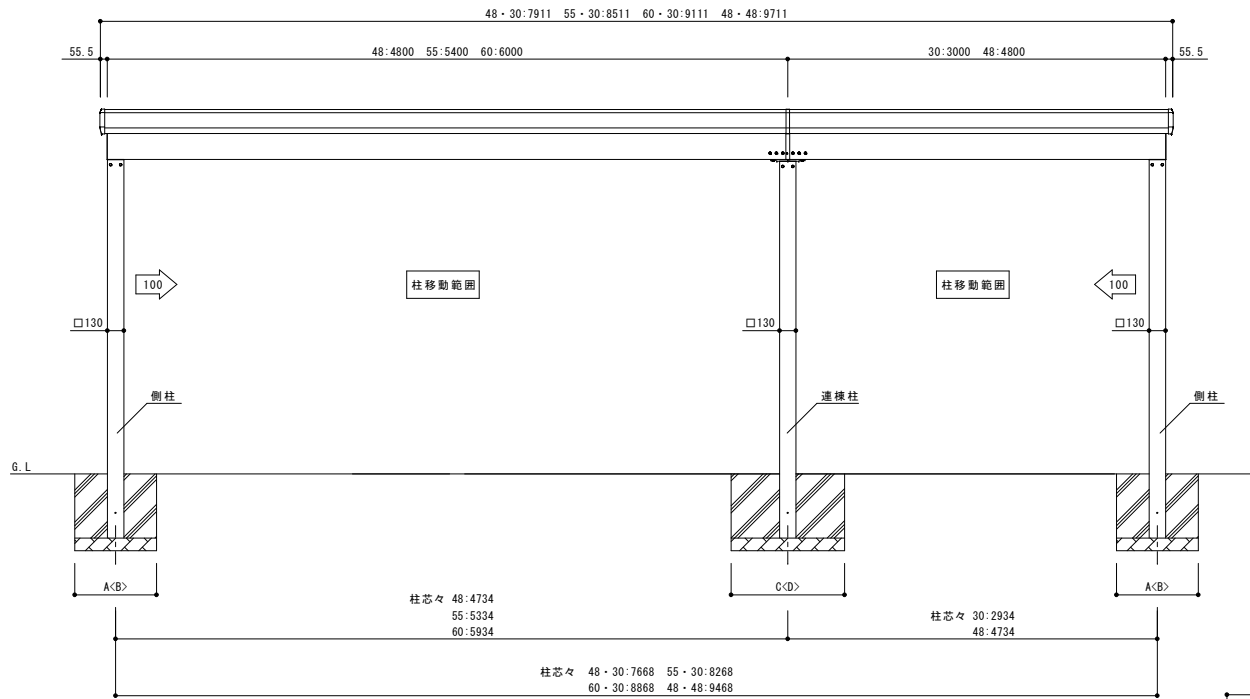

土間コンクリート考慮基礎条件
 本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
 条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の寸ききにて施工してください。

- 基礎条件**
- ①土間コンクリート厚：100mm以上、有筋
 - ②土間コンクリート強度：18N/mm²以上
 - ③縁端距離：200mm以上
 - 地耐力：50kN/m²以上

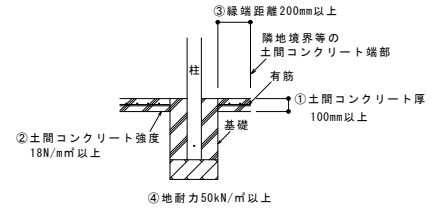

・ []内はセミハイルーフ、()内はハイルーフでの寸法です。
 ・ 奥行52サイズは、4台用間口48・48の組合せのみの設定となります

●基礎寸法表 [独立基礎]

W	L	H	基礎寸法							
			地耐力：50kN/m ²							
			軒柱				連棟柱			
端部：A(30階)	中間：B(30階)	端部：C	中間：D	端部：A(30階)	中間：B(30階)	端部：C	中間：D			
5236	48-48	2355	600	680	820	940	600	680	820	940
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	620(490)	680(540)	760	850
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	650(490)	720(540)	790	880
5456	48-30	2550	680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910
	5966		680(490)	750(540)	820	910	680(490)	750(540)	820	910
5236	48-48	3000	600	680	820	940	600	680	820	940
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	620(570)	680(640)	760	850
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	650(570)	720(640)	790	880
5456	48-30	2500	680(490)	750(540)	820	910	680(570)	750(640)	820	910
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	680(570)	750(640)	820	910
	5966		680(490)	750(540)	820	910	680(570)	750(640)	820	910
5236	48-48	2500	600	680	820	940	600	680	820	940
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	620(570)	680(640)	760	850
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	650(570)	720(640)	790	880
5456	48-30	3000	680(490)	750(540)	820	910	680(570)	750(640)	820	910
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	680(570)	750(640)	820	910
	5966		680(490)	750(540)	820	910	680(570)	750(640)	820	910

()内寸法は、30階の基礎寸法を示します。

●基礎寸法表 [独立基礎]

W	L	H	土間コンクリート考慮基礎															
			地耐力：50kN/m ²								地耐力：100kN/m ²							
			軒柱				連棟柱				軒柱				連棟柱			
端部：A(30階)	中間：B(30階)	端部：C	中間：D	端部：A(30階)	中間：B(30階)	端部：C	中間：D	端部：A(30階)	中間：B(30階)	端部：C	中間：D	端部：A(30階)	中間：B(30階)	端部：C	中間：D			
5236	48-48	2355	600	680	820	940	400	460	540	620	400	460	540	620	400	460	540	620
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)	510	560
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)	520	600
5456	48-30	2500	680(490)	750(540)	820	910	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)	540	610
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590
	5966		680(490)	750(540)	820	910	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590
5236	48-48	3000	600	680	820	940	400	460	540	620	400	460	540	620	400	460	540	620
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)	510	560
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)	520	600
5456	48-30	2500	680(490)	750(540)	820	910	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)	540	610
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590
	5966		680(490)	750(540)	820	910	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590
5236	48-48	2500	600	680	820	940	400	460	540	620	400	460	540	620	400	460	540	620
	48-30		620(490)	680(540)	760	850	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)	510	560	410(390)	460(390)	510	560
	55-30		650(490)	720(540)	790	880	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)	520	600	430(390)	480(390)	520	600
5456	48-30	3000	680(490)	750(540)	820	910	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)	540	610	450(390)	500(390)	540	610
	60-30		680(490)	750(540)	820	910	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590
	5966		680(490)	750(540)	820	910	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590	440(390)	490(390)	540	590

()内寸法は、30階の基礎寸法を示します。

